

Descriere Produs:

Grdul Jaluze este compus din Cadru Gard Jaluze și Lamele Gard Jaluze:


- Cadru Gard Jaluze este compus din: Profil Pas Stânga, Profil Pas Dreapta, Profil Orizontal, Suport Spate și Nituri.
- Profilele Pas și Profilul Orizontal sunt produse prin metoda laminării din bandă zincată continuă. După ștanțare (perforarea găurilor tehnice) profilele sunt separat acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic și tratate în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Suportul Spate este produs din țevă de metal simplu, zincată termic conform normelor UE. După ștanțare (perforarea găurilor tehnice) acesta este acoperit cu vopsea pulbere în câmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Lamelele Gard Jaluze sunt produse prin metoda laminării din bandă zincată continuă. După ștanțare (perforarea găurilor tehnice) lamelele sunt separat acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic și tratate în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Această metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și apoi vopsite separat) ce la rândul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
- Gardul se împachetează în două cutii: Cutia Cadru și Cutia Lamele. Toate elementele gardului sunt ambalate în peliculă stretch și împachetate în cutii de carton pentru a asigura siguranța acestora pe timpul transportării și depozitării.

Domenii și termeni de utilizare:

- Gardul Jaluze este destinat pentru îngrădirea caselor particulare cât și a zonelor industriale și comerciale.
- Poziția lamelelor asigură vizibilitatea din interior dar blochează vizibilitatea din exterior
- Termen de utilizare nu mai puțin de 50 ani.

Parametri tehnici:

Denumirea (componente)	Materiale	Zincare	Grosimea Metal (mm)	Grosimea după Vopsire (mm)	Perforare la pas/80	Lungime MIN (mm)	Lungime MAX (mm)
Cadru GJ							
Profil Pas/80 Dreapta	Profil U 34x60x34	termică continuă	0.95	1.15	da	350	3000
Profil Pas/80 Stanga	Profil U 34x60x34	termică continuă	0.95	1.15	da	350	3000
Profil Orizontal	Profil U 34x60x34	termică continuă	0.95	1.15	da	350	3000
Suport Spate	Teavă 20x10	termică	1.2	1.3	da	350	3000
Dop 20x10	Dop Plastic 20x10	----	----	----	----	----	----
Nituri 4.8x10 RAL	Aluminiu/INOX	----	----	----	----	----	----
Lamelă GJ							
Lamelă SJ	Profil Special	termică continuă	0.65	0.85	da	350	3000

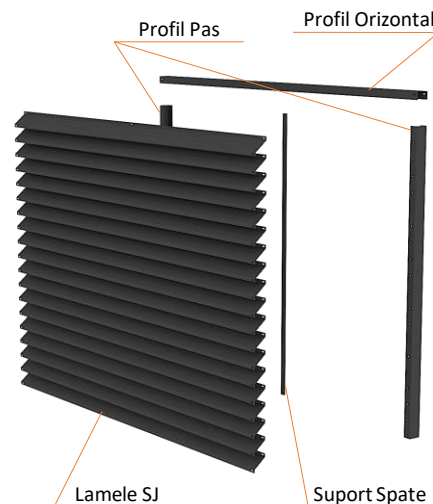

Avantajele Gardului Jaluze marca GMD:

Metal Zincat

- Protecție anticorozivă
- Prolungește durata de viață a produselor eliminând costurile suplimentare de întreținere
- Rezistență la efectele atmosferice

Vopsire în câmp electrostatic

- Oferă durabilitate și rezistență la uzură
- Strat de culoare uniform pe întreaga suprafață a produsului
- Protecție suplimentară anticorozivă
- Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
- Costuri minime de întreținere
- Maximă rezistență la razele UV

Forma dezasamblată

- Asigură instalare impecabilă, chiar și la devierea stâlpilor cu până la 14 mm
- Oportunitate de ajustare după necesitățile clientului
- În cazul deteriorării orice element poate fi separat înlocuit
- Posibilități de combinare de modele și culori



Metode de instalare:


Metoda 1: Instalare pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni: <https://gardurimd.ro/ro/instructions>



Metoda 2: Instalare pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni: <https://gardurimd.ro/ro/instructions>

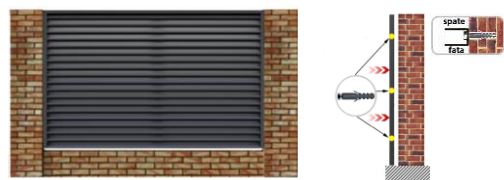

Schița Tehnică:

