

Descriere Produs:

Gardul XL-O este compus din Cadru Gard XL-O și Lamele XL-O:



- Cadru Gard XL-O este compus din: Bare Zincate, Profil Zincat, Cornier Zincat, Suruburi Autoforante și Nituri.
- Barele zincate, profilul și cornierul sunt produse prin metoda laminării din bandă zincată continuă. După ștanțare (perforarea găurilor tehnice) profilele sunt separat acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic și tratate în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Lamelele XL-O sunt produse prin metoda laminării din bandă zincată continuă. După ștanțare (perforarea găurilor tehnice) profilele sunt separat acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic și tratate în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Această metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și apoi vopsite separat) ce la rândul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
- Gardul se împachetează în două cutii: Cutia Cadru și Cutia Lamele. Toate elementele gardului sunt ambalate în peliculă stretch și împachetate în cutii de carton pentru a asigura siguranța acestora pe timpul transportării și depozitării.

Domenii și termeni de utilizare:

- Gardul XL-O este destinat pentru îngrădirea caselor particulare cât și a zonelor industriale și comerciale.
- Termen de utilizare nu mai puțin de 50ani.

Parametri tehnici:

Denumirea (componente)	Materiale	Zincare	Grosimea Metal (mm)	Grosimea după Vopsire (mm)	Perforare la pas	Lungime MIN (mm)	Lungime MAX (mm)
Cadru XL-O							
Bară zinc	Teavă 40x27	termică continuă	0.45	0.55	da	350	3000
Profil zinc	Profil U 30x30x30	termică continuă	0.65	0.85	da	350	3000
Cornier zinc	Cornier 25x25	termică continuă	0.65	0.85	da	350	3000
Surub Autoforant	5.5x60	----	----	----	----	----	----
Nituri 4.8x10 RAL	Aluminiu/INOX	----	----	----	----	----	----
Lamelă XL-O							
Lamelă XL-O	Profil Special	termică continuă	0.45	0.65	da	350	3000

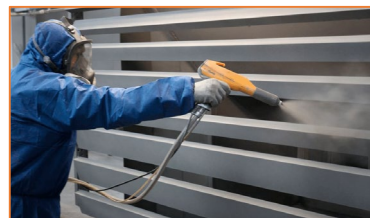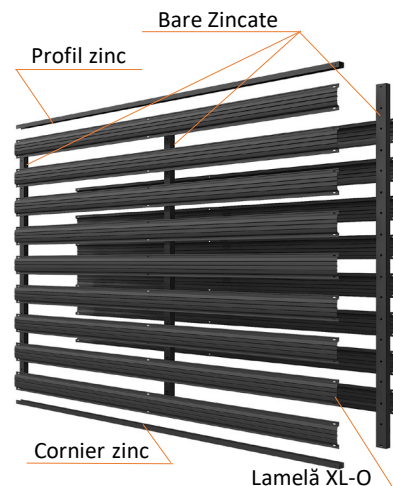

Avantajele Gardului XL-O marca GMD:

Metal Zincat

- Protecție anticorozivă
- Prolungește durata de viață a produselor eliminând costurile suplimentare de întreținere
- Rezistență la efectele atmosferice

Vopsire în câmp electrostatic

- Oferă durabilitate și rezistență la uzură
- Strat de culoare uniform pe întreaga suprafață a produsului
- Protecție suplimentară anticorozivă
- Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
- Costuri minime de întreținere
- Maximă rezistență la razele UV


Forma dezasamblată

- Asigură instalare impecabilă, chiar și la devierea stâlpilor cu până la 14 mm
- Oportunitate de ajustare după necesitățile clientului
- În cazul deteriorării orice element poate fi separat înlocuit
- Posibilități de combinare de modele și culori

Metode de instalare:


Metoda 1: Instalare pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni: <https://gardurimd.ro/ro/instructions>

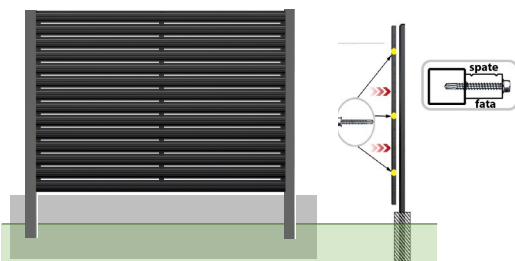


Metoda 2: Instalare pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni: <https://gardurimd.ro/ro/instructions>

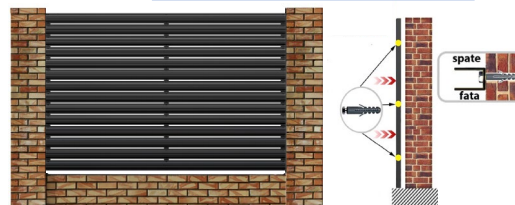

Schița Tehnică:

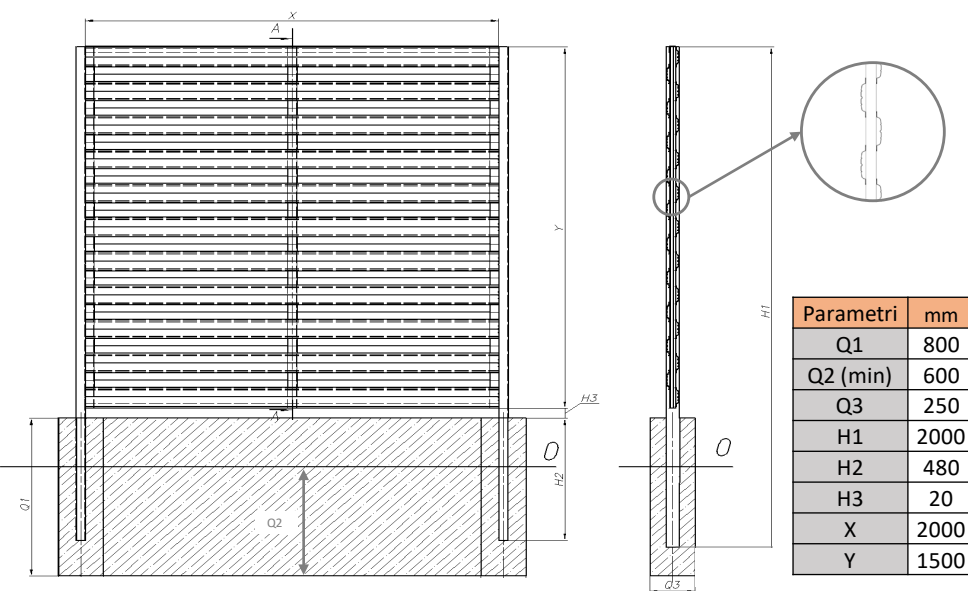

La modificarea dimensiunii produselor, procesul tehnologic și parametrii tehnici pot fi modificați la discreția producătorului !!!