

Descriere Produs:

Poarta Batantă Jaluze, este compusă din Cadrul Portii și Gard Jaluze:



- Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM D6386/D7803, după ce este vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 200°C
- Gardul Jaluze pentru Porți este produs din tablă zincată, cu găuri de montare pre-perforate. Gardul este dezasamblat și ajustat, apoi vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 200°C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
- Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balamale Ajustabile cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială **GMD** și înregistrat ca invenție în anul 2021)
- Această metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și apoi vopsite separat) ce la rândul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
- Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
- Porțile Batante Jaluze sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca Comercială **GMD**.

Domenii și termeni de utilizare:

- Porțile Batante Jaluze sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
- Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
- Poziția lamelelor asigură vizibilitatea din interior dar blochează vizibilitatea din exterior.
- Termen de utilizare nu mai puțin de 50 ani.

Parametri tehnici:

Denumirea (componente)	Materiale	Zincare
Cadrul Porții	Profil 60x40/2 + 40x25/2	Termică
Zăvor Ascuns	Profil 30x20/3 + Miner Aluminiu	Termică
Balama Ajustabilă	Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)	Galvanică
Cadru Gard Jaluze	Profil Pas/zinc+Profil Orizontal+Suport Spate+Nituri AL/INOX (laminate, perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Lamele Jaluze	Lamele zincate (laminate, perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Stâlp pentru Porți (fig.1)	Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică
Stâlp pentru Porți (fig.2)	Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică

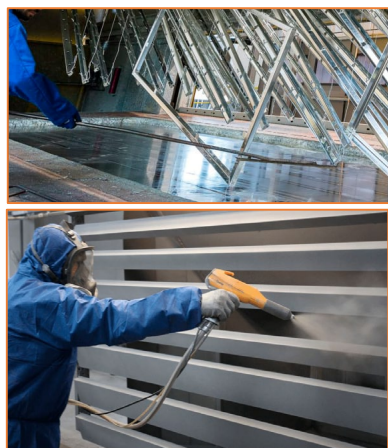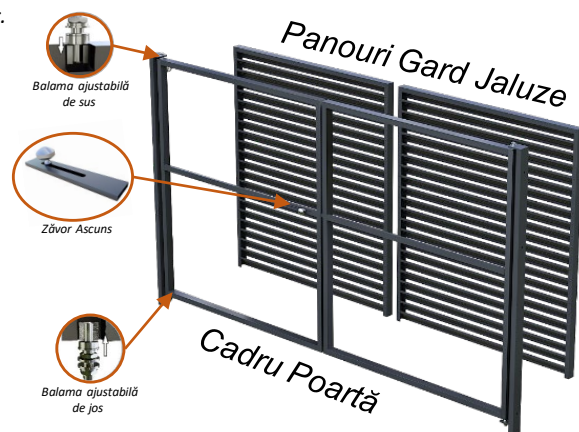

Avantajele Porților Batante Jaluze marca GMD:

- Zincare Termică**
 - Protejează împotriva coroziunii
 - Prolungește durata de viață a produselor eliminând costurile suplimentare de întreținere
 - Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron
- Vopsire în câmp electrostatic**
 - Oferă durabilitate și rezistență la uzură
 - Strat de culoare uniform pe întreaga suprafață a produsului
 - Protecție suplimentară anticorozivă
 - Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
 - Costuri minime de întreținere
 - Maximă rezistență la raze UV.
- Balama ajustabilă**
 - Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
 - Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0
 - Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor și prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lină și ușoară a porții.

Metode de instalare:

Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>




Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>



Schiță Tehnică:

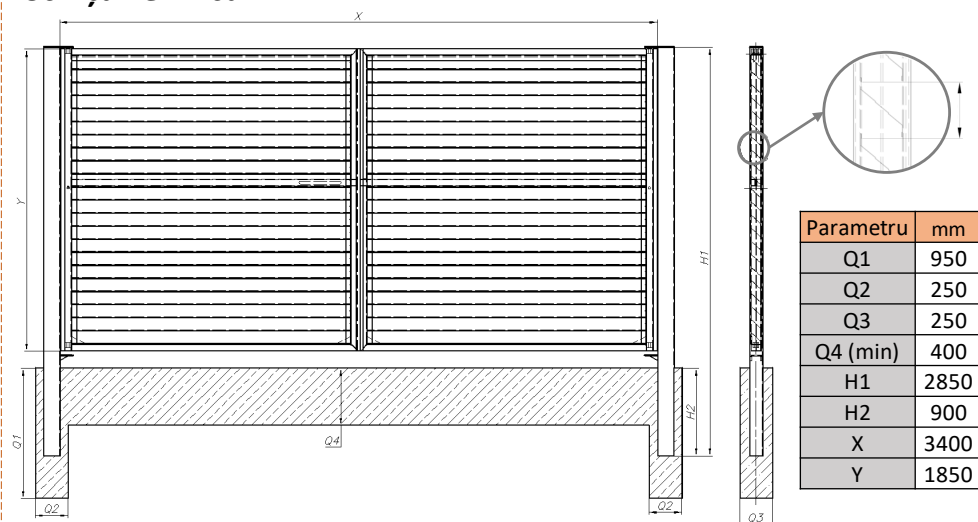

Descriere Produs:

Poarta Batantă GP-O, este compusă din Cadrul Porții și Gard GP-O :


- Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM D6386/D7803, după ce este vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 200°C.
- Gardul GP-O pentru Porți este produs din teavă zincată, cu găuri de montare pre-perforate, Gardul este dezasamblat și ajustat, apoi vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 200°C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
- Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balamale Ajustabile cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială **GMD** și înregistrat ca invenție în anul 2021)
- Aceasta metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și vopsite separat) ce la rândul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
- Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
- Porțile Batante GP-O sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca Comercială **GMD**.

Domenii și termeni de utilizare:

- Porțile Batante GP-O sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
- Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
- Pasul standard între lamele este de 20mm, putem modifica pasul din 10 în 10 mm începând de la 0.5mm până la 40 mm.
- Termen de utilizare nu mai puțin de 50ani.

Parametri tehnici:

Denumirea (componente)	Materiale	Zincare
Cadrul Porții	Profil 80x40/2 + 40x25/2	Termică
Zăvor Ascuns	Profil 30x20/3 + Miner Aluminiu	Termică
Balama Ajustabilă	Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)	Galvanică
Cadru Gard GP-O	Profil Pas/zinc+Nituri AL/INOX (laminate, perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Lamele GP-O	Tevi zincate (perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Stâlp pentru Porți (fig.1)	Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică
Stâlp pentru Porți (fig.2)	Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică

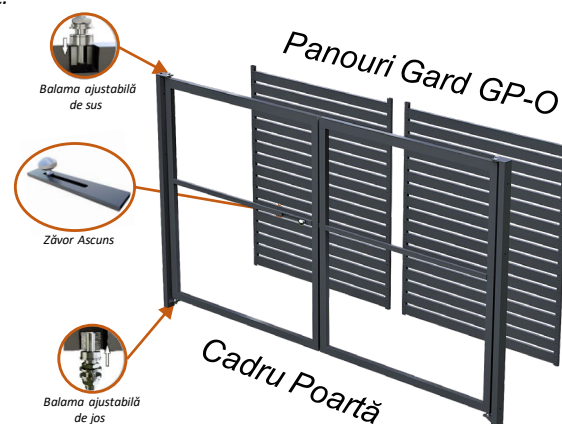

Avantajele Porților Batante GP-O marca GMD:



Zincarea Termică

- Protejează împotriva coroziunii
- Prolungește durata de viață a produselor eliminând costurile suplimentare de întreținere.
- Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron.

Vopsirea în câmp electrostatic

- Oferă durabilitate și rezistență la uzură
- Strat de culoare uniform pe întreaga suprafață a produsului
- Protecție suplimentară anticorozivă
- Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
- Costuri minime de întreținere
- Maxima rezistență la raze UV.

Balama ajustabilă

- Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
- Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0.
- Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor și prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lină și ușoară a porții.

Metode de instalare:


Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>




Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>

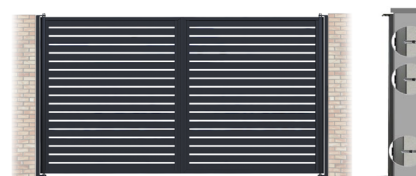

Schiță Tehnică:

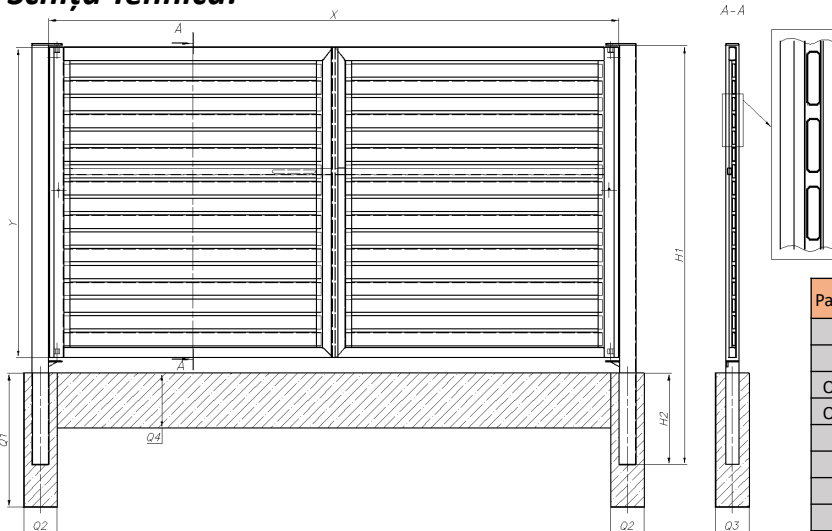

Parametru	mm
Q1	950
Q2	250
Q3 (min)	250
Q4 (min)	400
H1	2850
H2	900
X	3400
Y	1850

La modificarea dimensiunilor porții procesul tehnologic și parametrii tehnici pot fi modificați la discreția producătorului !!!

Descriere Produs:

Poarta Batantă XL-O, este compusă din Cadrul Portii și Gard XL-O:



- Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM D6386/D7803, după ce este vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 200°C
- Gardul XL-O pentru Porți este produs din tablă zincată, cu găuri de montare pre-perforate. Gardul este dezamblat și ajustat, apoi vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 200°C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
- Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balama Ajustabilă cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială **GMD** și înregistrat ca invenție în anul 2021)
- Aceasta metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezamblate, perforate și vopsite separat) ce la rândul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
- Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
- Porțile Batante XL-O sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca Comercială **GMD**.

Domenii și termeni de utilizare:

- Porțile Batante XL-O sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
- Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
- Termen de utilizare nu mai puțin de 50 ani.

Parametri tehnici:

Denumirea (componente)	Materiale	Zincare
Cadrul Porții	Profil 60x40/2 + 40x25/2	Termică
Zăvor Ascuns	Profil 30x20/3 + Miner Aluminiu	Termică
Balama Ajustabilă	Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)	Galvanică
Cadru Gard XL-O	Bare zincate+Profil Orizontal+Cornieri zincati+ Nituri AL/INOX + Suruburi autoforante (lamine, perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Lamele XL-O	Lamele zincate (lamine, perforate, vopsite, ambalate)	Termică Continuă
Stâlp pentru Porți (fig.1)	Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică
Stâlp pentru Porți (fig.2)	Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)	Termică

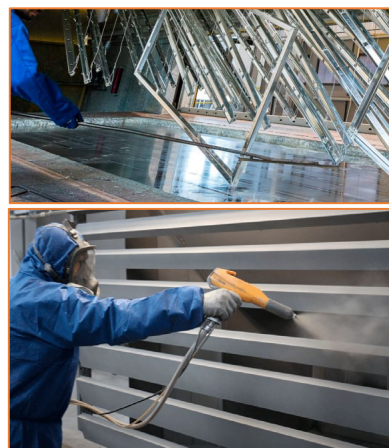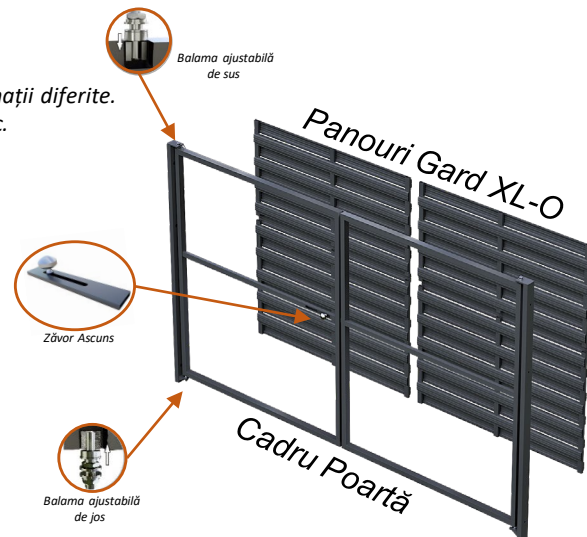

Avantajele Porților Batante XL-O marca GMD:

Zincare Termică

- Protejează împotriva coroziunii
- Prolungește durata de viață a produselor eliminând costurile suplimentare de întreținere
- Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron

Vopsire în câmp electrostatic

- Oferă durabilitate și rezistență la uzură
- Strat de culoare uniform pe întreaga suprafață a produsului
- Protecție suplimentară anticorozivă
- Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
- Costuri minime de întreținere
- Maximă rezistență la raze UV.

Balama ajustabilă

- Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
- Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0
- Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor și prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lină și ușoară a porții.

Metode de instalare:

Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>



Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni: <https://garduri.md/ro/instructions>



Schiță Tehnică:

